


Negativ sjablong: Sprøyting / bruk av farge



Legg applikatoren (i dette tilfellet en airbrush) med fargen på sjablongen, og prøv en spray på det maskerte området for å fjerne dysen og sjekke sprayintensiteten og bredden.

Se delen om "Medium applikasjonsideer" for forslag til andre måter å bruke sjablongene på

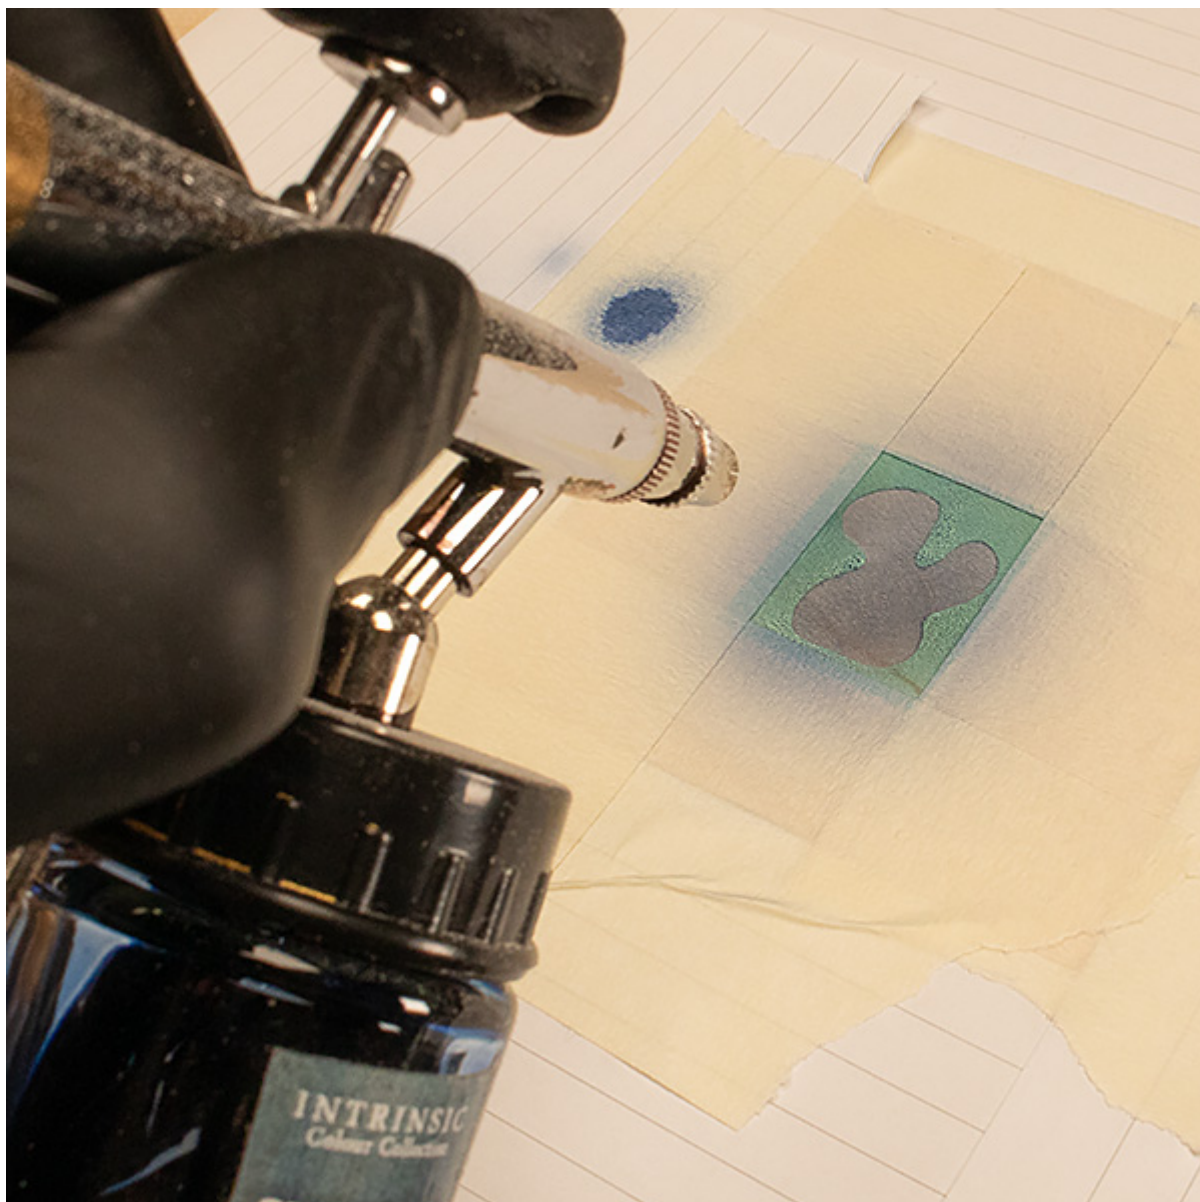

Sprøyt lett rundt sjablongmasken i lette strøk for å bygge opp fargen. For mye farge kan føre til litt blødning under sjablong